

3 ANNI DI GARANZIA

BRIDGELUX

ANDROMEDA A450

I modelli Andromeda sono sistemi illuminotecnici pendenti o ad incasso in alluminio e PMMA che, grazie all'alta resa luminosa e l'esclusivo design, sono ideali per abitazioni, ambienti commerciali, uffici, studi tecnici ecc. E' costituito da un'ampia lastra frontale multi-lenticolare che valorizza gli ambienti mediante una proiezione del fascio luminoso di notevole qualità e ben distribuito.

CE  RoHS  FC  IP40   VITA UTILE 60.000 h



Cornice in alluminio AL6060
Ottima dissipazione termica e solidità strutturale



Scheda LED 2835 BRIDGELUX
Alta luminosità e bassa decadenza del flusso luminoso

Diffusore in PMMA
Rende l'emissione della luce uniforme e confortevole

Light guide panel
Grazie alla retinatura a laser trasmette la luce su tutta la superficie con un coefficiente >95%

Pellicola riflettente
Riflette il 98% della luce emessa verso il basso

Placca di chiusura in acciaio
Solida e robusta, protegge i componenti da urti e polvere

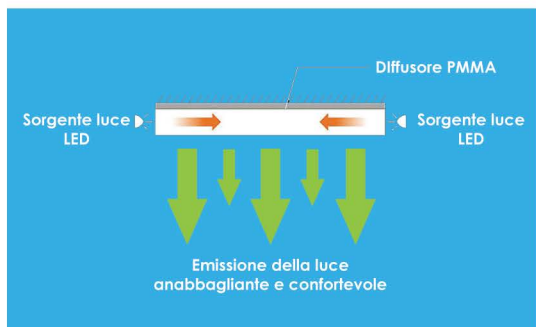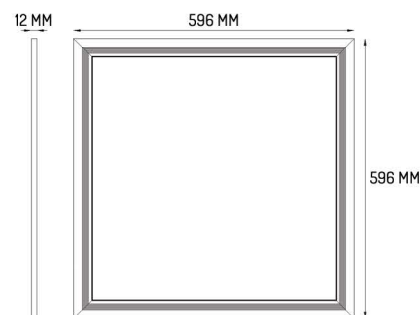

DIFFUSIONE DELLA LUCE UGR<19

Il sistema di diffusione della luce permette una distribuzione uniforme su tutta l'area illuminata senza creare problemi di abbagliamento.



MODALITÀ INSTALLAZIONE

Il kit di sospensione, permette l'installazione semplice e veloce all'altezza desiderata dal soffitto. Il kit è composto da passacavo a soffitto regolabile in acciaio cromato; reggi cavo e cavetto in acciaio.




CONNETTORE A SCATTO


Il particolare connettore permette una connessione sicura e stabile.

Potenza	45 W	Tipo LED	BRIDGELUX	Angolo di dif.	140°
Tensione	85 - 277 V	Numero LED	250	Temperatura di lavoro	-10° ÷ 40°
Frequenza	50/60 Hz	Flusso Luminoso Max	4950 lm	Indice di resa cromatica	>80
Fattore di potenza	>0,9	Colore luce	2800 - 4000 - 5500 k	Dimmerabile	Opzionale

CURVA FOTOMETRICA

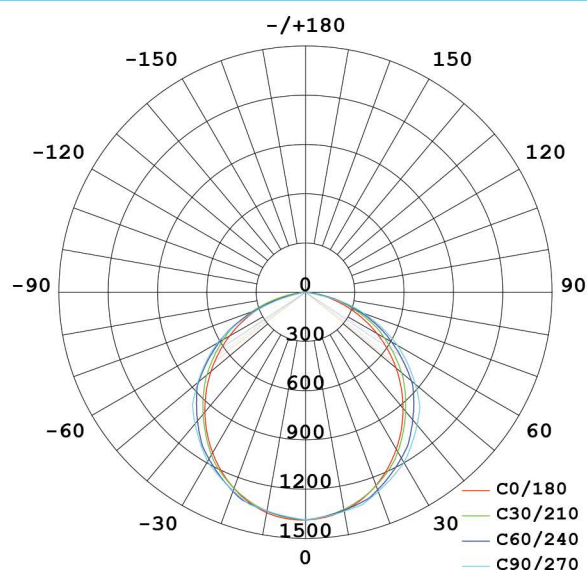

DISTRIBUZIONE LUMINOSA

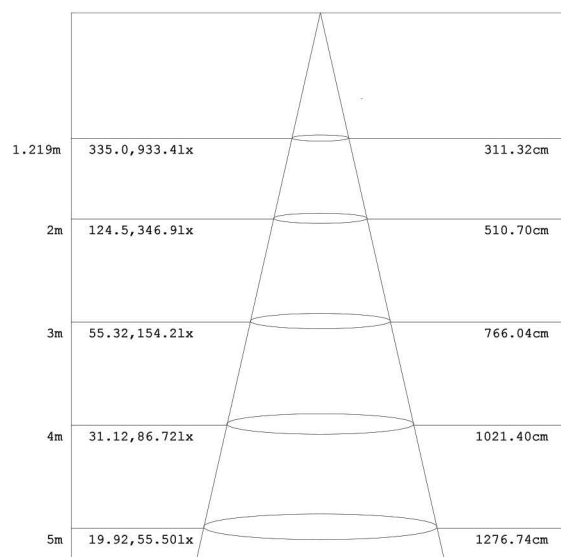

ANDROMEDA A450

